

PRATIKA 56MPE


FUNCIONAMIENTO ELECTRICO SIN NECESIDAD DE AIRE COMPRIMIDO

La línea PRATIKA 56 no solo ha nacido del probado “poder de las ideas” de Minipack-Torre, sino del cuidado a las necesidades del mercado que busca productos confiables, de alta tecnología y de fácil manejo.

Fabricada totalmente en Italia con vocación internacional, contiene un corazón de componentes eléctricos y electrónicos provisto por **Schneider Electric**

¡Las refacciones Schneider son fáciles de encontrar en el mercado, ahorrándote tiempo y dinero!.

- Alta velocidad de producción (hasta 60 pz/min)
- Panel de control Touch Screen gráfico con interfáz USB
- Actualizaciones de programas Minipack
- Hasta 200 modos de trabajo distintos
- Trabaja con cualquier calibre y marca de poliolefinas
- Sensor ajustable para apertura de la barra selladora controlable desde el panel
- Velocidad de la correa ajustable
- Chequeo completamente automático al inicio
- Señal de alarma visible y acústica
- Display en 8 lenguajes
- 2 fotoceldas para lectura de producto
- Dispositivo de microperforado con ajuste de tensión del la película
- Posibilidad de multiempaque
- Bandas transportadoras anti estáticas
- Soporte del rollo integrado removible
- Alarma de fin de rollo
- Área de trabajo iluminada
- Controladores Lógicos programables con la garantía de Schneider Electric
- Usabilidad y fácil mantenimiento
- Seguridad
- Asistencia técnica Velpak / Refacciones

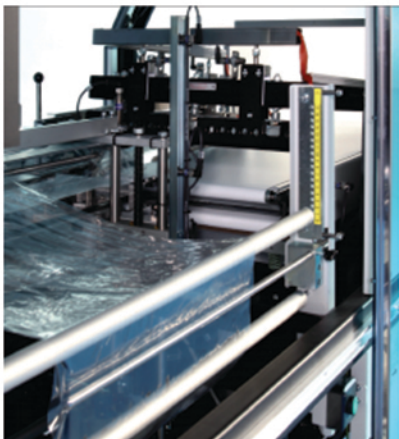

LA LINEA PRATIKA 56

PRODUCTIVIDAD

- Velocidad de soldadura de alta productividad y rendimiento
- Producción hasta 60 pz/min (PRATIKA 56 MPE), variable, dependiendo del tipo de producto y habilidad del operador
- Sistema de ajuste de la correa para empaçar pequeños productos
- Enrollador motorizado

FUNCIONALIDAD

- Inserción trasera flexible del rollo
- Regulación del peso para la tensión del film
- Fotocelda vertical de alta tecnología
- Contador electrónico de ciclo
- Controles automáticos de las funciones de encendido

VERSATILIDAD

- Anchura máxima del producto: 400mm
- Largura máxima del producto: 600mm
- Largura infinita del empaque en 56 MPS
- Máxima altura del producto: 240mm (Pratika 56CS/56MPE/56MPS) y 160mm (Pratika 56)


VERSATILIDAD

- Área de trabajo iluminada
- Mecanismos con ruedas ajustables
- Burbuja niveladora
- Apertura frontal y trasera para la fácil intervención de la máquina
- Modalidad de uso personalizado operador /mantenimiento

SEGURIDAD

- Cobertura completa de la máquina que incluye cintas de entrada y salida, así como el soporte de la bobina
- Micros de seguridad en las puertas de acceso
- Lógica de control segura para el operador.
- Señal de paro visible y acústica
- Interruptor de seguridad visible al operador

LAS VENTAJAS CONCRETAS DE LA INNOVACIÓN

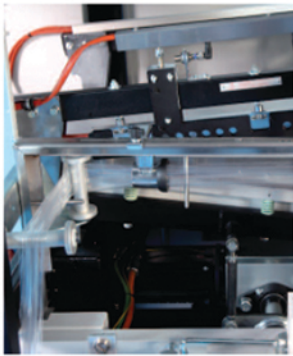

SELLADO CENTRAL

¿Para qué sirve?
Sistema que permite el sellado horizontal en el centro del producto.

Ventajas
Empaques estéticamente perfectos y alta calidad de sellado con cualquier tipo de película.



SISTEMA DE SELLADO LATERAL

¿Para qué sirve?
Sustituye el sellado clásico en L.


Ventajas
Apta para productos de gran tamaño.
Ancho: 400 mm
Alto: 160 mm
Largo: 600 mm



CONEXIÓN ELÉCTRICA EXCLUSIVA

¿Para qué sirve?
No necesita de conexión neumática a la máquina.

Ventajas
Menos mantenimiento, menor ruido, mayor ahorro de energía.

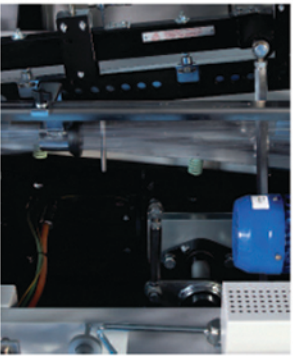

MOTOR BRUSHLESS CON SERVOMOTOR (Schneider Electric)

¿Para qué sirve?
Sustituye el movimiento neumático de la unidad de sellado.

Ventajas
En comparación con la alimentación neumática, garantiza mayor precisión del sellado y aumenta el caudal de producción (hasta 60 pzs/min).



AUTO-AJUSTABLE

¿Para qué sirve?
Para autoconfigurar la altura de los triángulos y la barra de sellado en relación a la altura del producto.

Ventajas
El ajuste de parámetros libre de operador consigue una puesta a punto más fácil y precisa.



CORREA AJUSTABLE

¿Para qué sirve?
Ajusta la distancia de las correas según los parámetros configurados.

Ventajas
Permite un fácil empaque de productos pequeños.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Fuente de alimentación	V	230
Fase	ph	1
Alimentación máxima	kW	2.5
Alimentación neumática	bar	5
Máxima potencia de salida	p/h (pph)	0-3600
Dimensión útil de las barras de sellado	mm	600 x 400
Dimensiones máx. del prod.	mm	600 x 400 h. 240
Dimensiones máximas del rollo (diámetro)	mm	D.300 x 700
Altura del plano de trabajo	mm	870 (banda de ingreso)
Dimensiones de la máquina con la campana abierta	mm	2485 x 1245 h.1900
Dimensiones de la máquina con la campana cerrada	mm	2485 x 1245 h. 1715
Dimensiones empacada	mm	2940 x 1440 h. 1985
Peso neto/bruto	kg	763/813

ACCESORIOS

- Fotocelda para lectura de producto en ingreso
- Fotocelda para película impresa
- Fotocelda para aviso de fin de rollo y bobina
- Bandas montables de alimentación y desahogo
- Regulador de presión
- Posibilidad de combinar con Túnel de Encogido



Dirección

Km.26.5 Carretera Toluca-México
Bodega 15 parque Industrial Ocoyoacac,
Col. San Antonio el Llanito
Ocoyoacac, Estado de México, C.P. 52740

Contacto

Tel .01 (728) 282 7790
Fax 01 (728) 282 2632
Lada sin costo 01 800 696 8381



minipack® - torre
Packaging machines and systems
México

www.minipack-torre.mx